

It_ Una macchina a tavola rotante robusta, affidabile e semplice da capire, per avvolgere pallet con film estensibile. La macchina viene prodotta secondo le vostre esigenze.

En_ A compact, high-performance rotating-arm machine to wrap pallets with stretch film. Reliable, simple and robust construction. Machines are produced to meet customer needs.

Fr_ Une machine à table tournante robuste, fiable et simple à comprendre, pour banderoler des charges palettisées sous film étirable. La machine est produite en fonction de vos nécessités.

De_ Die robuste und zuverlässige vollautomatische Dreharm-Stretchwickelmaschine mit geringem Platzbedarf und hoher Leistung. Die Maschine wird je nach kundenspezifischen Anforderungen produziert.

Es_ Máquina de brazo rotante robusta y fiable para la envoltura de palet con film extensible de espacio reducido y altas prestaciones. La máquina se fabrica de acuerdo con sus necesidades.

Ru_ Машина с поворотным столом: мощная, надежная и интуитивная для обмотки паллет в стрейч пленку. Машина производится по Вашим требованиям.



It_ Pannello di controllo con touchscreen e semplice da capire usando simboli intuitivi.

En_ The touchscreen control panel is easy to understand using intuitive symbols.

Fr_ Le panneau de commande avec écran tactile est facile à comprendre grâce à l'utilisation de symboles intuitifs.

De_ Einfach zu verstehende, intuitive Bedientafel mit Touch-Screen.

Es_ Panel de control con pantalla táctil y fácil de entender a través de símbolos intuitivos.

Ru_ Сенсорная панель управления, простая благодаря интуитивным символам.



It_ Sistema di pinza taglio saldatura del film estensibile autoregolante per vari dimensioni del pallet.

En_ Film cutting, clamping and welding system automatically adjusts to various pallet dimensions.

Fr_ Système de pince, coupe et soudure du film étirable autoréglable pour dimensions de palettes variées.

De_ Selbstregulierendes Folienschnitt- und -schweißsystem, passt sich an alle Palettengrößen automatisch an.

Es_ Sistema de corte pinza soldadura del film extensible autoregurable para cualquier dimensión de palet.

Ru_ Система захвата, обрезания и припаивания стрейч пленки автоматически регулируется под разные размеры паллет.

Optional



It_ Pressore meccanico.

En_ Mechanical pressure unit.

Fr_ Presseur mécanique.

De_ Mechanische Niederhaltevorrichtung.

Es_ Prensador mecánico.

Ru_ Верхний механический прижим.



Disponibile con 3 tipi di carrelli:

Available with 3 carriage types:

Disponible avec 3 types de chariots:

Verfügbar mit 3 Folienschlitten-Typen:

Disponibles con 3 tipos de carros:

Доступно с 3 типами кареток

EB

It_ Frizione elettromagnetica.

En_ Electromagnetic brake.

Fr_ Frein électromagnétique.

De_ Elektromagnetische Bremse.

Es_ Fricción electromagnética.

Ru_ электромагнитная муфта.

MPS Motorized Pre-Stretch

It_ Prestiro motorizzato con rapporto di prestiro intercambiabile.

En_ Motorized pre-stretch with interchangeable pre-stretch ratios.

Fr_ Pré-étirage motorisé avec rapport de pré-étirage interchangeable.

De_ Motorisch angetriebene Folienvorreckvorrichtung mit regulierbaren Vorreckkoeffizienten.

Es_ Preestirado motorizado con relación de preestirado intercambiable.

Ru_ одномоторное предварительное растяжение, коэффициент предрастяжения пленки регулируется заменой шестеренок.

MPS2 Motorized Pre-Stretch

It_ Prestiro motorizzato con rapporto di prestiro variabile a due motori.

En_ Motorized pre-stretch with pre-stretch ratio variable with two motors.

Fr_ Pré-étirage motorisé avec rapport de pré-étirage variable à deux moteurs.



De_ Motorisch angetriebene Folienvorreckvorrichtung mit regulierbaren Vorreckkoeffizienten (2 Motoren).

Es_ Preestirado motorizado con relación de preestirado regulable por 2 motores.

Ru_ двухмоторное предварительное растяжение, регулируемое плавно с панели управления.

DISCOVERY A

CARATTERISTICHE TECNICHE	TECHNICAL FEATURES	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	TECHNISCHE DATEN	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Peso Max. carico: 2000 kg	- Max. load weight: 2000 kg	- Poids charge max. 2000 kg	- Max. Tragfähigkeit 2000 kg	- Peso máx palet: 2000 Kg	- Макс. вес груза: 2000 кг.
- Dimensione carico: 1000 x 1200 mm	- Load dimensions: 1000 x 1200 mm	- Dimensions charge: 1000 x 1200 mm	- Palettenmaße: 1000 x 1200 mm	- Dimensiones del palet: 1000 x 1200 mm	- Макс. габариты упаковываемого груза: 1000x1200 мм.
- Altezza utile di avvolgimento: 2000 mm	- Effective wrapping height: 2000 mm	- Hauteur utile de banderolage: 2000 mm	- Palettenhöhe: 2000 mm	- Altura del palet: 2000 mm	- Полезная высота упаковываемого груза: 2000 мм.
- Velocità max. rotazione tavola: 16 rpm	- Max. turntable rotation speed: 16 rpm	- Vitesse de rotation max: 16 t/min	- Max. Drehgeschwindigkeit: 16 1/min	- Velocidad máx. de rotación: 16 Rpm	- Максимальная скорость вращения поворотного стола: 16 об/мин.
- Altezza di lavoro: 400 - 500 mm	- Working height: 400 - 500 mm	- Hauteur de travail: 400 - 500 mm	- Installierte Gesamtleistung: 3 kW	- Altura de trabajo: 400 -500 mm	- Максимальная скорость вращения поворотного стола: 16 об/мин.
- Potenza totale installata: 3 kW	- Total installed power: 3 kW	- Puissance totale installée: 3 kW	- Speisestrom: 400 V Drehstrom-50 Hz-+N+PE	- Potencia total instalada: 3 kW	- Высота рабочей поверхности: 400 - 500 мм.
- Tensione alimentazione: 400V-50 Hz - 3F+N+T	- Power supply: 400 V-50 Hz - 3PH+N+G	- Tension d'alimentation: 400V-50Hz-3F+N+T	- Schutzart: IP54	- Alimentación: 400V-50 Hz - 3PH+N+G	- Установленная мощность: 3 кВт.
- Protezione macchina: IP54	- Machine protection: IP54	- Protection de la machine: IP 54	- Betriebsdruck: 6 bar	- Protección de la máquina: IP54	- Электрическое подключение: 400В-50 Гц - 3Ф+Н+З
- Pressione esercizio: 6 bar	- Operating pressure: 6 bar	- Pression de travail: 6 bar	- Verschiedene Optionen zur Verfügung.	- Presión de trabajo: 6 bar	- Электрическая защита: IP54
- Disponibilità di vari optional.	- Various optional features available.	- Différentes options disponibles.		- Diferentes opcionales disponibles.	- Подключение сжатого воздуха: 6 бар.
					- Доступны различные опции.

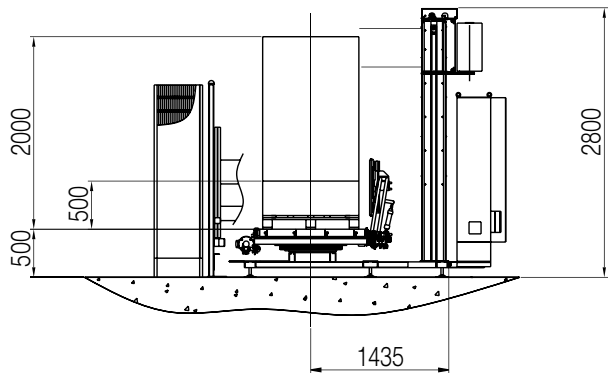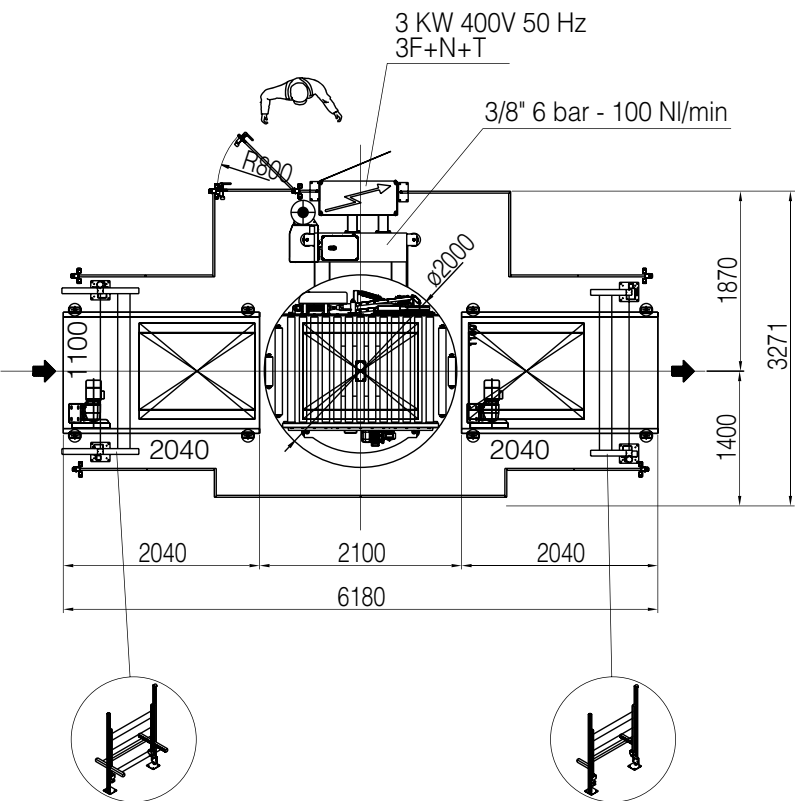

DISCOVERY A

www.ramstudio.sm



UN GRUPPO A DIFESA
DEI TUOI PRODOTTI

A GROUP IN DEFENSE
OF YOUR PRODUCTS

UN GROUPE POUR
PROTEGER VOS PRODUITS

ZUM SCHUTZ
IHRER PRODUKTE

UN GRUPO EN DEFENSA
DE SUS PRODUCTOS

КОМАНДА ДЛЯ ЗАЩИТЫ
ТВОЕЙ ПРОДУКЦИИ



PKG s.r.l.
Via Chiesa di Camerano 30
47824 Poggio Torriana (RN) Italy

Tel. +39 0541 627063
Fax +39 0541 627242

www.pkg-group.com
info@pkg-group.com

